


Installations- o skötselinformation EKOion® modell 1-D-V

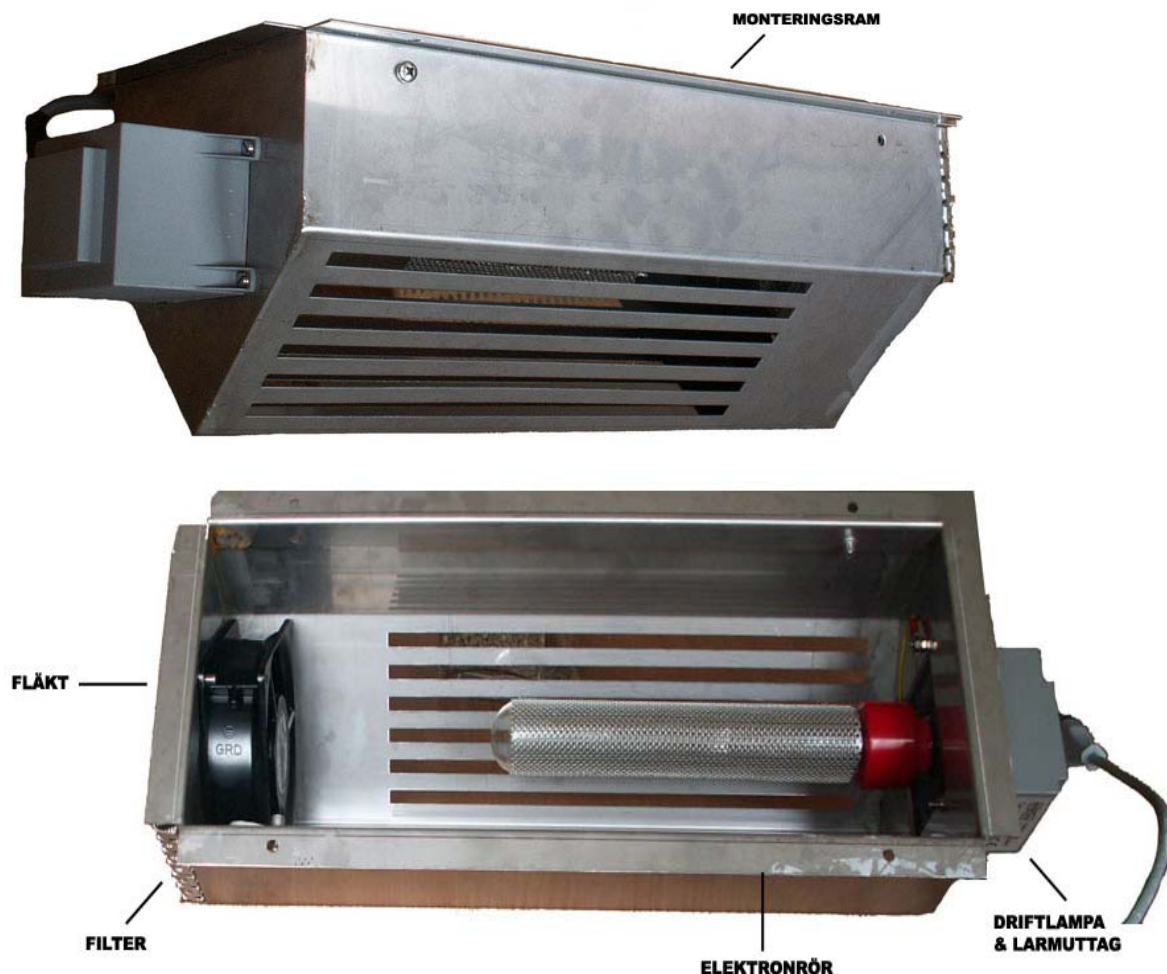

Montering

Förinstallation: 230 V jordat uttag, stickproppsanslutning medföljer. Effekt 30 Watt.

Håll apparaten på rätt ställe, vägg eller tak, markera hålen, borra, plugga och skruva fast den.

Sätt i kontakten så att fläkten går och kontrollera att lampan lyser.

Be någon ansvarig att efter 2-3 timmar känna om det finns kvar någon lukt.

Drift- och skötselinstruktion.

En gång om året eller vid behov görs service.

Dra ur stickproppen och lossa kåpan.

Skruva loss elektronröret. Tvätta av glaströret och metallstrumpan.

Torka av fläkt och övriga delar. Byt filter.

Den blanka metalldelen inuti glaströret förbrukas och blir vit. Då byter man elektronröret. Drifttid minimum 9000 timmar.

Vid fel eller frågor ring EKOion AB 0511-158 11.